

Unsere Stoffauswahl

Stoffgruppe 1

100% Polyester FR


- 80.000 Scheuertouren · DIN EN ISO 12947-2
- Gewicht: 560g/lfm., Breite: 140 cm breit
- Lichtechtheit: 5-8 nach DIN EN ISO 105-B02
- Reibechtheit trocken: 4-5 nach DIN EN ISO 105-X12
- Reibechtheit nass: 4-5 nach DIN EN ISO 105-X12




109 Schwarz



108 Grau

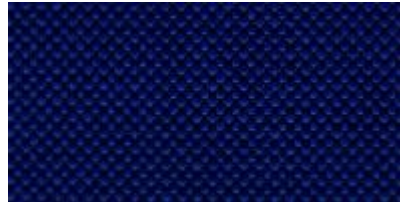

107 Dunkelblau

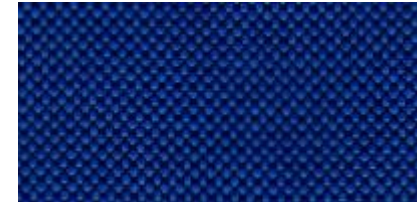

106 Blau



103 Dunkelgrün



111 Hellgrün



104 Bordeaux



110 Rot



101 Orange

Unsere Stoffauswahl

Stoffgruppe 5

Semi Anilin Leder

- Trocken: 500 Reibungen
- Naß: 80 Reibungen
- Schweiß ph 9: 50 Reibungen
- Weiterreißkraft: DIN 53329 Min.20 N/mm
- PH-Wert: DIN EN ISO 4045 Min. 3,5
- Stärke: 1,0 - 1,2 mm
- Lichtehtheit: DIN EN ISO 105-B02 Min.3
- Reibechtheit: DIN EN ISO 11640 Min.4



505 Schwarz



512 Beige



502 Blau



507 Bordeaux

Bitte beachten Sie:

- Im gedruckten Katalog können Farbabweichungen trotz detailgenauer Farbanpassung aus drucktechnischen Gründen entstehen.
- Auf einem Monitor können Farbabweichungen durch unterschiedliche Software- u. Monitoreinstellungen (z.B. Helligkeit, Farbe, Kontrast) entstehen.